



Усилитель стеклоподъёмников «ШТАТ 601»
Руководство по установке и эксплуатации
Патентная защита № 132925
© 2023 ООО «МИП ШТАТ»

АРТ. 2201



ОСОБЕННОСТИ

Позволяет снизить токовую нагрузку с контактов кнопок стеклоподъёмников, исключает подгорание контактов, уменьшает время на поднятие/опускание стекла..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	12 В	Средний ток потребления при отключенной нагрузке	0 А
Номинальный ток нагрузки	10 А	Ток через контакты кнопки, не более	0.1 А
Максимальный ток нагрузки	20 А	Рабочая температура	-40...+85

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для установки на автомобили, в которых кнопки управляют стеклоподъёмниками без реле.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения необходимо разрезать два провода, идущих от кнопки к мотору стеклоподъёмника, как указано на рисунке, провода от кнопки подключить на Вход 1 и Вход 2, провода от мотора подключить к двум чёрным проводам с противоположной стороны:

- красный провод +12 В (25 А min)
- чёрный провод на «массу»

Для изменения направления работы мотора поменять местами провода от кнопки (Вход 1 и Вход 2) либо провода от мотора.

Страница
“ШТАТ 601”
на сайте
изготовителя

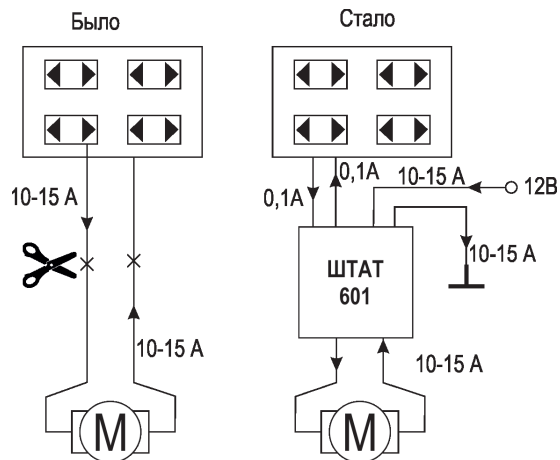

Просьба претензии по работоспособности продукции направлять в “Бюро рекламаций, гарантийного или постгарантийного ремонта” расположенное по адресу: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 2911 e-mail: service@shtat.ru.

Изготовлено ООО «МИП ШТАТ» г. Тольятти ул. Гидростроевская д.12 к.11

Оптовые продажи осуществляются со склада в Тольятти телефон: 898-797-44444

E-mail: ovs@shtat.ru

Техподдержка: штат.пф

Служба качества: 1@shtat.ru

Внимание! Использование материалов настоящего Руководства без разрешения правообладателя запрещено.